



# Ściany



Oferta obejmuje system profili ściennych i ościeżnicowych, profile Maxi-Tec oraz szeroką gamę narożników do wykańczania wnętrz.

Profile ścienne  
Profile Maxi-Tec  
Profile ościeżnicowe  
Narożniki

## Profile

## Profil C

| Typ | L     | Opak. | Waga    |
|-----|-------|-------|---------|
| 50  | 2,6 m | 24    | 44,3 kg |
| 50  | 3,0 m | 24    | 51,1 kg |
| 50  | 3,5 m | 24    | 59,6 kg |
| 50  | 4,0 m | 24    | 68,1 kg |
| 75  | 2,6 m | 12    | 25,6 kg |
| 75  | 3,0 m | 12    | 29,5 kg |
| 75  | 3,5 m | 12    | 34,4 kg |
| 75  | 4,0 m | 12    | 39,4 kg |
| 100 | 2,6 m | 12    | 29,0 kg |
| 100 | 3,0 m | 12    | 33,5 kg |
| 100 | 3,5 m | 12    | 39,1 kg |
| 100 | 4,0 m | 12    | 44,6 kg |

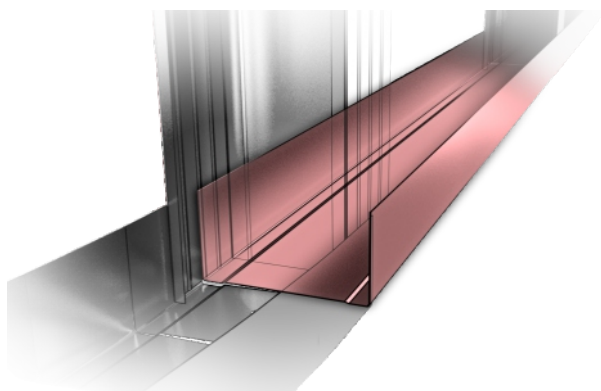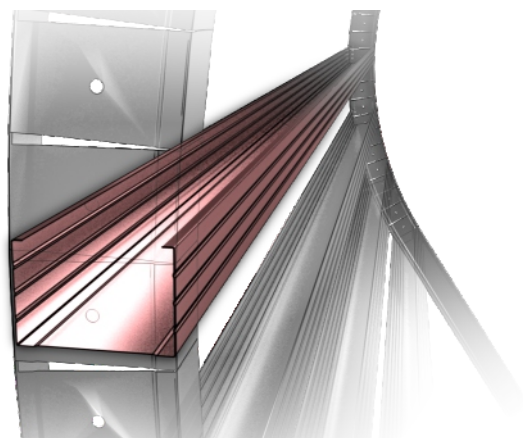


## Profil U

| Typ | L     | Opak. | Waga    |
|-----|-------|-------|---------|
| 50  | 3,0 m | 24    | 40,3 kg |
| 50  | 4,0 m | 24    | 53,7 kg |
| 75  | 3,0 m | 18    | 38,3 kg |
| 75  | 4,0 m | 18    | 51,1 kg |
| 100 | 3,0 m | 12    | 29,5 kg |
| 100 | 4,0 m | 12    | 39,4 kg |



## Profil do ścian o przebiegu krzywoliniowym

| Typ | L     | Opak. | Waga    |
|-----|-------|-------|---------|
| 50  | 4,0 m | 8     | 16,5 kg |
| 75  | 4,0 m | 8     | 21,5 kg |

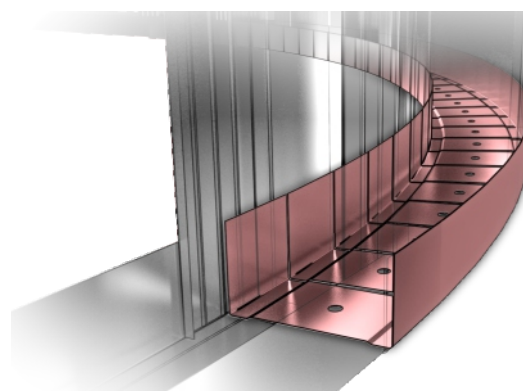

## Maxi Tec CW

| Typ | L     | Opak. | Waga    |
|-----|-------|-------|---------|
| 50  | 2,6 m | 24    | 37,5 kg |
| 50  | 3,0 m | 24    | 43,3 kg |
| 50  | 3,5 m | 24    | 50,4 kg |
| 50  | 4,0 m | 24    | 57,6 kg |
| 75  | 2,6 m | 12    | 20,9 kg |
| 75  | 3,0 m | 12    | 24,1 kg |
| 75  | 3,5 m | 12    | 28,1 kg |
| 75  | 4,0 m | 12    | 32,2 kg |
| 100 | 2,6 m | 12    | 22,7 kg |
| 100 | 3,0 m | 12    | 26,2 kg |
| 100 | 3,5 m | 12    | 30,6 kg |
| 100 | 4,0 m | 12    | 35,0 kg |

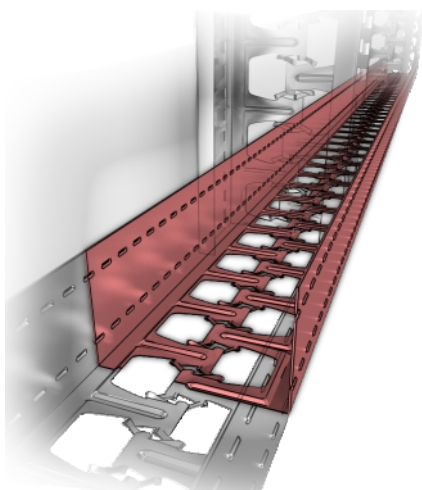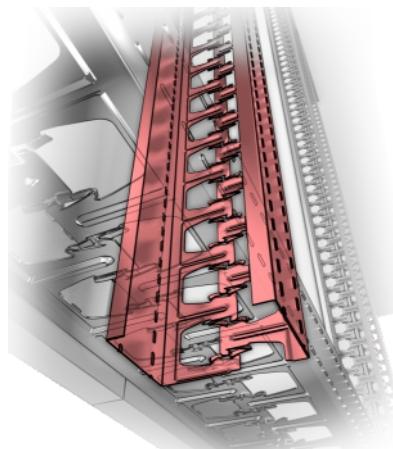


## Maxi Tec UW

| Typ | L     | Opak. | Waga    |
|-----|-------|-------|---------|
| 50  | 3,0 m | 24    | 35,7 kg |
| 50  | 4,0 m | 24    | 47,6 kg |
| 75  | 3,0 m | 18    | 30,3 kg |
| 75  | 4,0 m | 18    | 40,4 kg |
| 100 | 3,0 m | 12    | 22,4 kg |
| 100 | 4,0 m | 12    | 29,8 kg |

## Profil kapeluszowy



| L     | Opak. | Waga    |
|-------|-------|---------|
| 3,0 m | 10    | 11,3 kg |

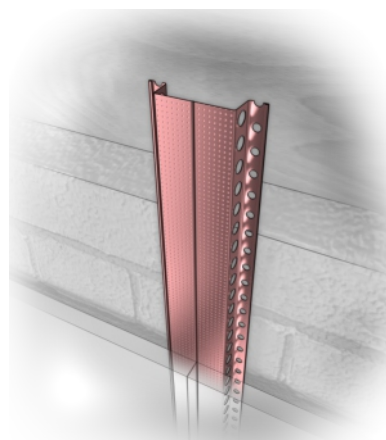

## Profile ościeżnicowe

Profil UA

| Typ | L     | Opak. | Waga     |
|-----|-------|-------|----------|
| 50  | 3,0 m | 24    | 128,9 kg |
| 50  | 4,0 m | 24    | 171,8 kg |
| 75  | 3,0 m | 24    | 155,5 kg |
| 75  | 4,0 m | 24    | 207,3 kg |
| 100 | 3,0 m | 24    | 182,9 kg |
| 100 | 4,0 m | 24    | 243,8 kg |

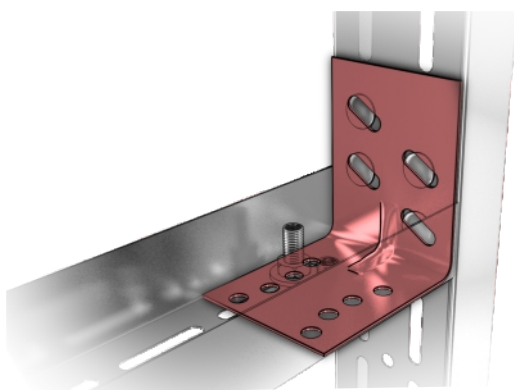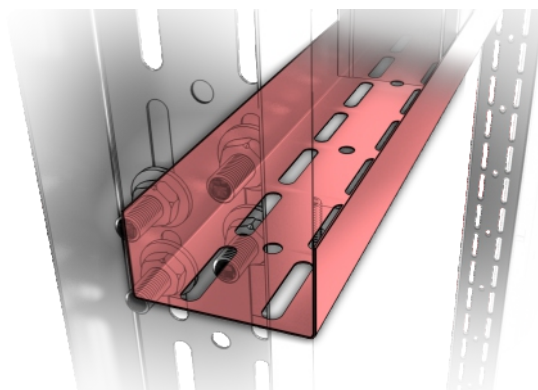

Kątownik do profili UA

| Typ | Opak. | Waga    |
|-----|-------|---------|
| 50  | 48    | 4,9 kg  |
| 75  | 48    | 8,9 kg  |
| 100 | 48    | 12,1 kg |

Śruba M8



| Opak. | Waga   |
|-------|--------|
| 50    | 1,5 kg |



## Narożniki

## Narożnik aluminiowy

| Typ   | L     | Opak. | Waga   |
|-------|-------|-------|--------|
| 20/20 | 2,5 m | 50    | 3,0 kg |
| 20/20 | 3,0 m | 50    | 3,5 kg |
| 23/23 | 2,5 m | 50    | 4,7 kg |
| 23/23 | 3,0 m | 50    | 5,6 kg |

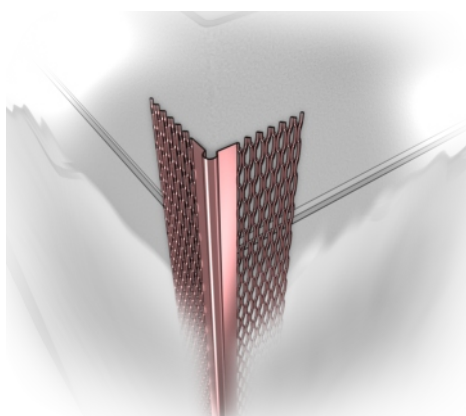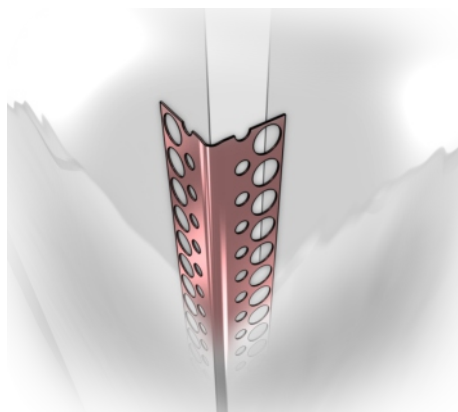


## Narożnik siateczkowy Metpol

| Typ              | L     | Opak. | Waga   |
|------------------|-------|-------|--------|
| 32/32 stalowy    | 2,5 m | 25    | 6,6 kg |
| 32/32 stalowy    | 3,0 m | 25    | 7,9 kg |
| 32/32 aluminiowy | 2,5 m | 100   | 7,0 kg |
| 32/32 aluminiowy | 3,0 m | 100   | 8,0 kg |



## Półnarożnik aluminiowy

| L     | Opak. | Waga   |
|-------|-------|--------|
| 2,5 m | 50    | 4,0 kg |
| 3,0 m | 50    | 4,5 kg |

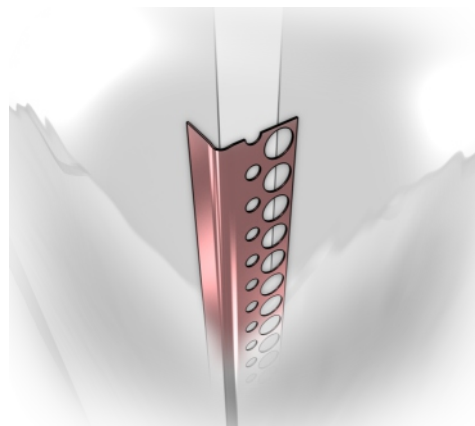

## Narożnik aluminiowy rozwartokątny

| Typ | L     | Opak. | Waga   |
|-----|-------|-------|--------|
| 135 | 2,5 m | 25    | 2,2 kg |
| 135 | 3,0 m | 25    | 2,7 kg |

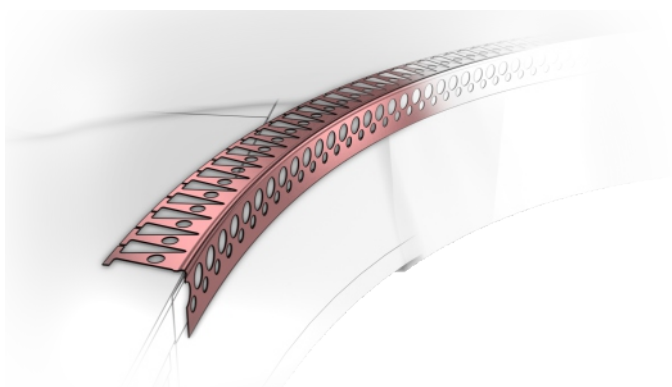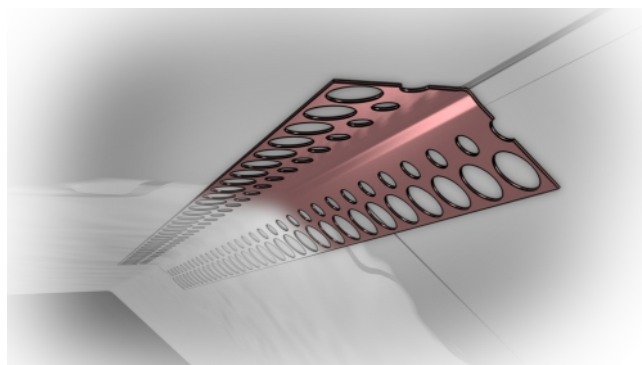


## Narożnik aluminiowy do łuków

| L      | Opak. | Waga   |
|--------|-------|--------|
| 2,50 m | 25    | 2,0 kg |
| 3,00 m | 25    | 2,5 kg |



## Narożnik PVC

| L     | Opak. | Waga   |
|-------|-------|--------|
| 2,5 m | 25    | 2,5 kg |
| 3,0 m | 25    | 3,0 kg |

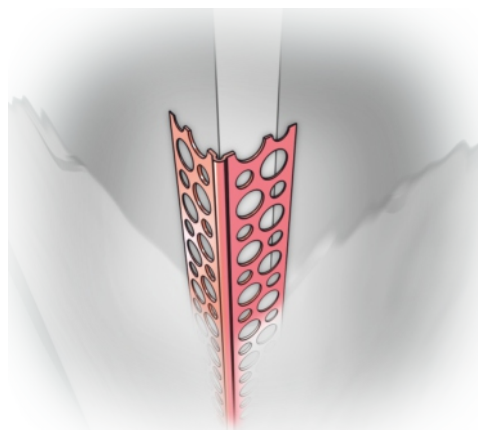

## Narożnik uniwersalny PVC

| L      | Opak. | Waga   |
|--------|-------|--------|
| 2,50 m | 60    | 7,8 kg |
| 3,00 m | 60    | 9,3 kg |

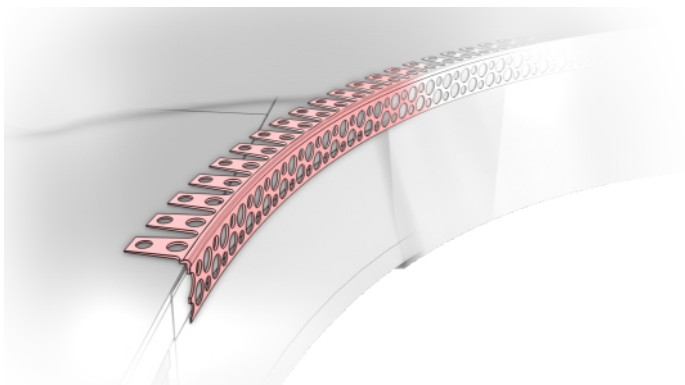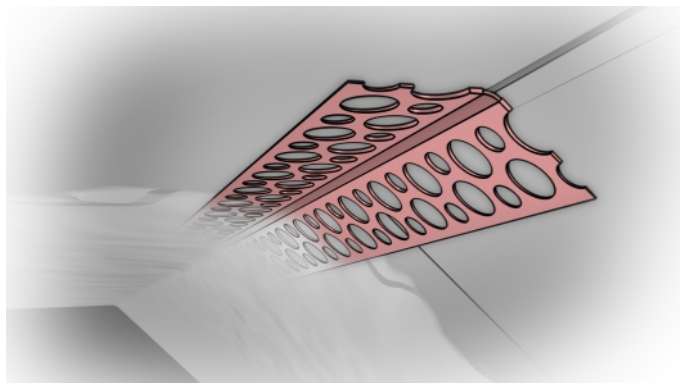


## Narożnik PVC do łuków


| L      | Opak. | Waga   |
|--------|-------|--------|
| 2,50 m | 100   | 6,3 kg |
| 3,00 m | 100   | 7,5 kg |

## Profil zamykający J

| L     | Opak. | Waga   |
|-------|-------|--------|
| 2,5 m | 50    | 7,5 kg |
| 3,0 m | 50    | 9,0 kg |

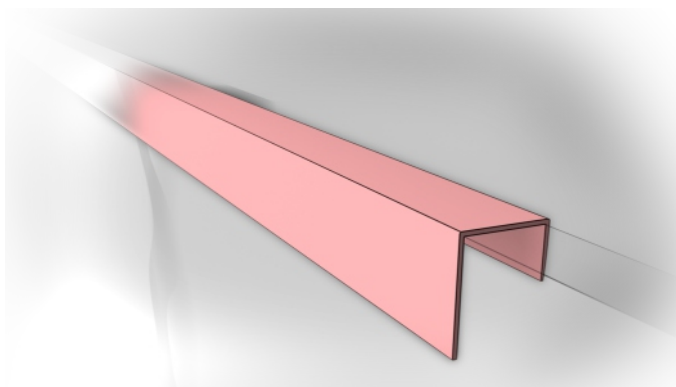

## Ściana na profilu łukowym

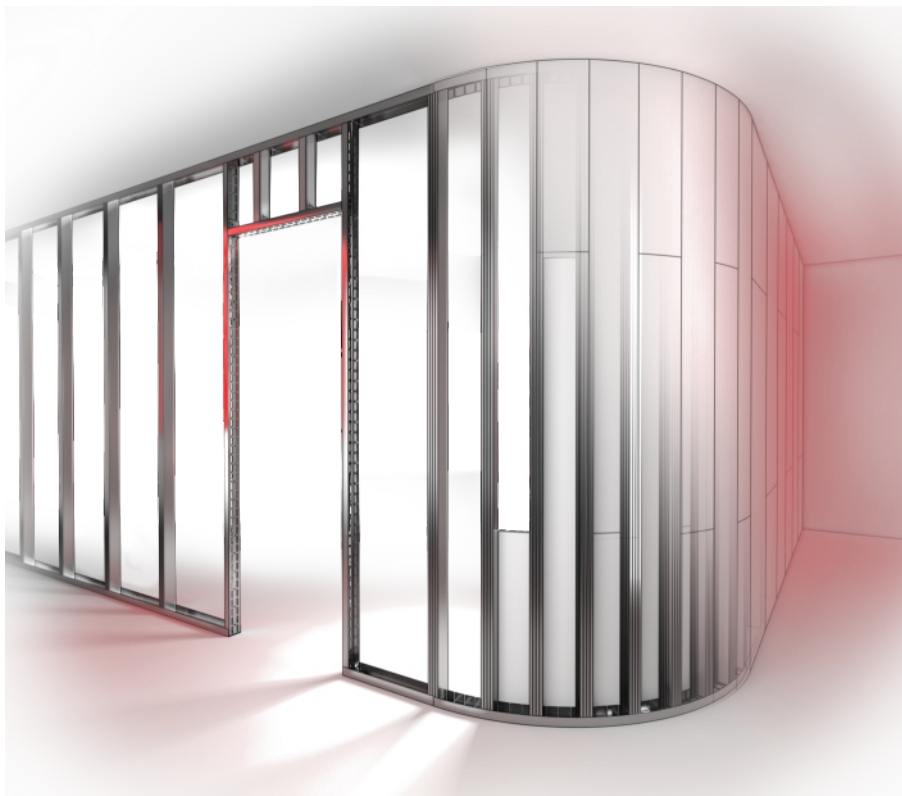

### Zasady budowy

- Bardzo ciekawym elementem pomieszczeń jest ściana o przebiegu krzywoliniowym. Zasada budowy jest podobna jak przy stawianiu standardowej konstrukcji, a różni się tylko zastosowaniem nacinanych profili do ścian łukowych zamiast standardowego profilu U.
- Do tak przygotowanej konstrukcji montujemy specjalnie do tego przeznaczone płyty (do gięcia). Płyty przykręca się do konstrukcji poprzecznie w stosunku do profili słupkowych C.
- W celu zapewnienia większej sztywności ściany łukowej, zaleca się stosowanie dwóch warstw płyt.

### Instrukcja montażu

- Wykonanie ściany krzywoliniowej zaczyna się od ustalenia jej rzutu na podłodze i suficie.
- Obwodowe specjalne profile U (nacinane) muszą mieć identyczne ułożenie na podłodze i suficie. Uformowany profil U mocuje się do podłoża kołkami szybkiego montażu co 5 cm w fabrycznie wykonanych otworach w środku.
- Profile słupkowe C muszą być rozstawione maksymalnie co 30 cm.
- Po przykręceniu płyty gipsowo-kartonowej do profili, należy zaszpachlować spoiny płyt i skorygować kształt zakrzywienia poprzez nałożenie właściwej ilości masy szpachlowej.
- Ścianę łukową szpachluje się używając do tego celu szablonu krzywizny. Po dopasowaniu szablonu do ściany widać miejsca, które mogą wymagać naniesienia dodatkowej masy szpachlowej.

## Łuki w otworach drzwiowych i przejściach



### Instrukcja montażu

- Do wykonania łuku np. nad przejściem między pomieszczeniami konieczne jest wyznaczenie przebiegu ścianki działowej.
- Następnie trzeba wyznaczyć miejsce na otwór drzwiowy.
- Kolejnym krokiem jest zamontowanie profili U z taśmą akustyczną, za pomocą kołków szybkiego montażu do sufitu i podłogi (rozstaw kołków maksymalnie co 1 m).
- W miejscu otworu drzwiowego na podłodze nie montujemy profili U.
- Po zamontowaniu profili U rozstawiamy profile C w odstępach co 60 cm lub co 62,5 cm, w zależności od szerokości płyty. Z jednej strony profilu C montujemy warstwę poszycia z płyty gipsowo-kartonowej.
- Kolejny krok to narysowanie otworu drzwiowego na zapłytoowanej stronie ściany. Należy zaznaczyć jego środek, wysokość oraz punkt A. Z punktu A rysujemy półkole i za pomocą piłki wycinamy otwór drzwiowy.
- Nacinamy profil U w zależności jaki promień chcemy uzyskać i wyginamy ten profil w żądany łuk.
- Do wygiętego profilu U montujemy pasek gipsu. Można to też zrobić wyginając płytę lub nacinając ją od tylnej strony co 20 mm i następnie łamiąc.
- Montujemy paski gipsu do profili C po wewnętrznej stronie otworu drzwiowego.
- Po zamontowaniu warstwy poszycia do profili C z drugiej strony ścianki, wycinamy za pomocą piłki otwór drzwiowy.
- Łuk nad drzwiami szpachlujemy np. z taśmą papierową do szpachlowania nacinając ją do połowy jej szerokości w odstępach co 2 cm.
- Łuki w ścianach murowanych wyprawiane są specjalnymi narożnikami do łuków, które pozwalają na precyzyjne położenie zaprawy tynkarskiej lub szpachli gipsowej.