

**Mówisz „KOMIN”
- myślisz „PRESTO”**



presto
systemy kominowe



SYSTEMY KOMINOWE

Kominy ceramiczne z 30-letnią gwarancją

Doradcy techniczno-handlowi

REGION PÓŁNOCNO-ZACHODNI


tel. 510 059 464
e-mail: r3@presto-kominy.pl

REGION ZACHODNI

tel. 503 145 119
e-mail: r5@presto-kominy.pl

REGION POŁUDNIOWY

tel. 500 115 996
e-mail: mk@presto-kominy.pl

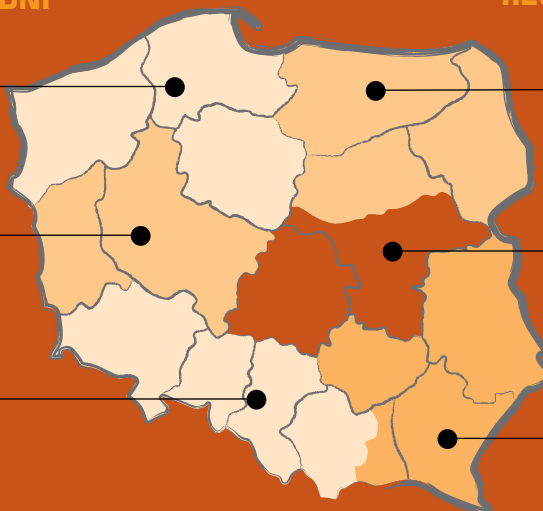

REGION PÓŁNOCNO-WSCHODNI

tel. 510 274 535
e-mail: jr@presto-kominy.pl

REGION CENTRALNY

tel. 510 045 246
e-mail: r1@presto-kominy.pl


REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI

tel. 508 615 432
e-mail: ac@presto-kominy.pl

www.presto-kominy.pl



OFERTA KOMINÓW FIRMY PRESTO

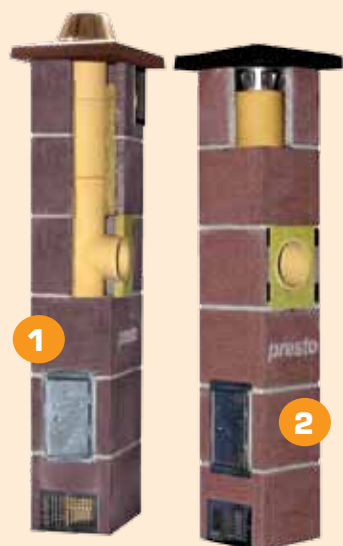

1

Presto Uniwersal (T450 N1 D,W 3 G50 zgodny z EN 13063-1,2) to komin przeznaczony do urządzeń grzewczych dla paliw gazowych, ciekłych i stałych (drewno, węgiel, miął). Spełnia wysokie wymagania stawiane przez nowoczesne techniki grzewcze, jak również jest kominem dla rozwiązań tradycyjnych. Jest odporny na wilgoć, kwaśny kondensat oraz na wysokie temperatury spalin i pożar sadzy (1000°C). Izolowany cieplnie z systemem przewietrzania. Zakres temperatury spalin 60-450°C.

Rodzaj komin	Średnica cm	Wymiary zewnętrzne cm	Waga (kg/mb)
	14	36x36	86
	16	36x36	89
	18	36x36	91
	20	36x36	93
	25	48x48	165
	30	55x55	190
	14+W	36x50	117
	16+W		121
	18+W		123
	20+W		125

3

Presto SPS (T200 N1 W 3 O00 zgodny z EN 13063-3) to system kominowy, który oprócz odprowadzania spalin dostarcza palenisku powietrze potrzebne do spalania. Powietrze napływa do paleniska koncentrycznym kanałem nawiewu zintegrowanym z całą instalacją kominową. W ten sposób udało się rozwiązać problemy związane z powietrzem niezbędnym do spalania w nowych budynkach ze szczelną stolarką okienną. Przeznaczony jest do odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych z zamkniętą komorą spalania opalanych gazem, przy temperaturze w przewodzie nie przekraczającej 200°C.

Rodzaj komin	Średnica cm	Wymiary zewnętrzne cm	Waga (kg/mb)
	14	36x36	86
	16	36x36	89
	18	40x40	107
	20	40x40	110
	22	48x48	135
	25	48x48	140
	30	55x55	170

5

Wentylacja (zgodność z EN 771-3) to system pustaków wentylacyjnych do budowy kominów wentylacji grawitacyjnej: jedno-, dwu-, trzy- i czterokanałowych. Zastosowanie do ich produkcji mieszanki keramzytobetonowej zapewnia im wysoką izolacyjność akustyczną i ognioodporność. Wymiar kanałów wentylacyjnych w pustakach 12x16 cm. Pustaki dopasowane do współpracy z kominami Presto. Klasa odporności ogniowej RE 180, REI 180, REW 180.

Typ pustaka	Wymiary zewnętrzne cm	Waga (kg/mb)	Nr artykułu
	20x24x25	40	270 20 21
	20x24x33		271 20 21
	24x36x25	67	270 20 22
	24x36x33		271 20 22
	20x44x25	69	270 20 23
	24x52x25	94	270 20 24
	24x68x25	121	270 20 25

2

Presto Duo (T450 N1 D 3 G50 zgodny z EN 13063-1) to komin dla paliw stałych, który ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie temperatura spalin nie jest niższa niż 200°C, czyli tam, gdzie nie występuje zjawisko wytrącania się wilgoci w przewodzie kominowym (suche spaliny). Wielowarstwowa budowa kominu gwarantuje uniknięcie niebezpiecznych naprężeń, a tym samym bezpieczną pracę. Przeznaczony jest do pieców, wkładów kominkowych i kotłów na paliwa stałe (drewno, węgiel). Zakres temperatury spalin 200-450°C.

Rodzaj komin	Średnica cm	Wymiary zewnętrzne cm	Waga (kg/mb)
	16	36x36	87
	18	36x36	89
	20	36x36	91
	25	48x48	160
	16+W	36x50	118
	18+W		120
	20+W		122

4


Presto SPS-K (T200 P1 W 3 O00 zgodny z EN 13063-3) to system kominowy do odprowadzania spalin z kondensacyjnych i niskotemperaturowych kotłów grzewczych opalanych gazem i olejem. Może współpracować z kotłami z zamkniętą i otwartą komorą spalania, w trybie przeciwpądowym i współpądowym (spaliny-powietrze). W kominie zastosowano nową rurę ceramiczną klasy D3P1. Zakres temperatury spalin - do 200°C.

Rodzaj komin	Średnica cm	Wymiary zewnętrzne cm	Waga (kg/mb)
	10	36x36	78
	12	36x36	80
	14	36x36	82
	10+W	36x50	109
	12+W	36x50	111
	14+W	36x50	113

6

Daszki kominowe przeznaczone do zabezpieczenia przewodu dymowego przed opadami atmosferycznymi dla kominów z zakończeniem mankietowym. Wykonane ze stali szlachetnej. Wymiary: s = 50 cm, i = 65 cm, h = 25/37 cm.

PRZYKŁADY ZESTAWIENIA KOMINÓW

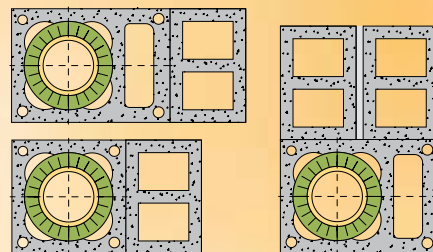

presto
systemy kominowe

Państwa partner

Centrala: PRESTO S.A., 03-118 Warszawa, ul. Mehoffera 86
Magazyn Główny – Dział Sprzedaży: Dębe 82, 05-140 Serock

Tel. 22 374 74 67, Fax 22 207 24 36

e-mail sprzedaz@presto-kominy.pl, e-mail biuro@presto-kominy.pl