


Nakrętka polietylenowa K 50

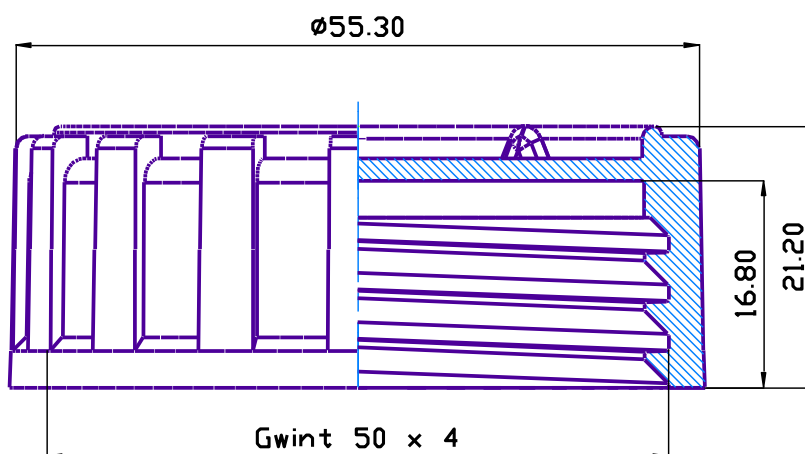

Nakrętki polietylenowe K 50 stosuje się do zamykania butelek i kanistrów. Odpowiednio do potrzeb wyposażona zostaje we wkładkę do plombowania indukcyjnego, wkładkę z pianki polietylenowej lub wkładkę z zaworkiem odpowietrzającym.

Sposób kodowania:

K50 /		
	U	– Uszczelka indukcyjna
	P	– Uszczelka polietylenowa
	O	– Uszczelka odpowietrzająca
	B	– Nakrętka koloru białego
	N	– Nakrętka koloru niebieskiego
	C	– Nakrętka koloru czerwonego
	Y	– Nakrętka koloru żółtego
	Z	– Nakrętka koloru zielonego

Pakowane w kartonach po 700 szt.

Dział handlowy

tel.: 017 24-07-879, kom.: 609-109-775, e-mail: m.koza@nsautomatyka.com.pl

Wyrób certyfikowany przez Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Oddziale Zamiejscowym Farb i Tworzyw Biuro Normalizacji i Certyfikacji Wyrobów w Gliwicach .

Produkujemy zgodnie z systemem jakości ISO 9001:2008