


Wąż PCW
PVC hose
PVC Schlauch
Шланг из ПВХ

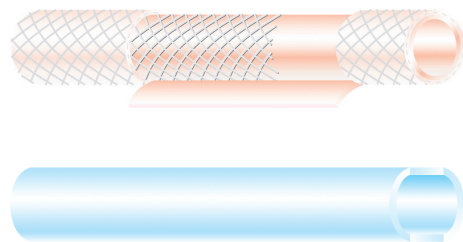

• w zależności od przeznaczenia rozróżnia się węże do: wody, sprężonego powietrza, kwasów i zasad, benzyny i olejów, środków ochrony roślin, gazów technicznych; ogrodnicze, techniczne ogólnego przeznaczenia • zakres średnic wewnętrznych węży ze wzmocnieniem: od 6mm do 38mm • zakres średnic wewnętrznych węży bez wzmocniania: od 2mm do 25mm • ciśnienie pracy: od 0,8 MPa do 2,0 MPa

• according to assignment there are distinguished following hoses: for water, compressed air, acids and bases, petrol and oils, pesticides, technical gases; gardening hoses; technical hoses for general application • inside diameter range of the hoses with reinforcement: from 6mm up to 38mm • inside diameter range of the hoses without reinforcement: from 2mm up to 25mm • working pressure: from 0,8 MPa up to 2,0 MPa

• je nach Bestimmung unterscheidet sich Schläuche: Wasserschläuche, Pressluftschläuche, Schläuche für Säuren und Laugen, für technischen Gase, Allzweckschläuche • Durchmesser, Seele mit Verstärkung: von 6mm bis 38mm • Durchmesser, Seele ohne Verstärkung: von 2mm bis 25mm • Betriebsdruck: von 0,8 MPa bis 2,0 MPa

• в зависимости от предназначения различаются шланги для: воды, сжатого воздуха, кислот и щелочей, бензина и масла, средств защиты растений, технических газов; садовые; технические общего предназначения • объем внутренних диаметров шлангов с усилением: от 6мм до 38мм • объем внутренних диаметров шлангов без усиления: от 2мм до 25мм • рабочее давление: от 0,8 МПа до 2,0 МПа

Weże PCW / PVC hoses
PVC Schläuche / Шланги из ПВХ