


# LINIE do recyklingu folii PP/PE

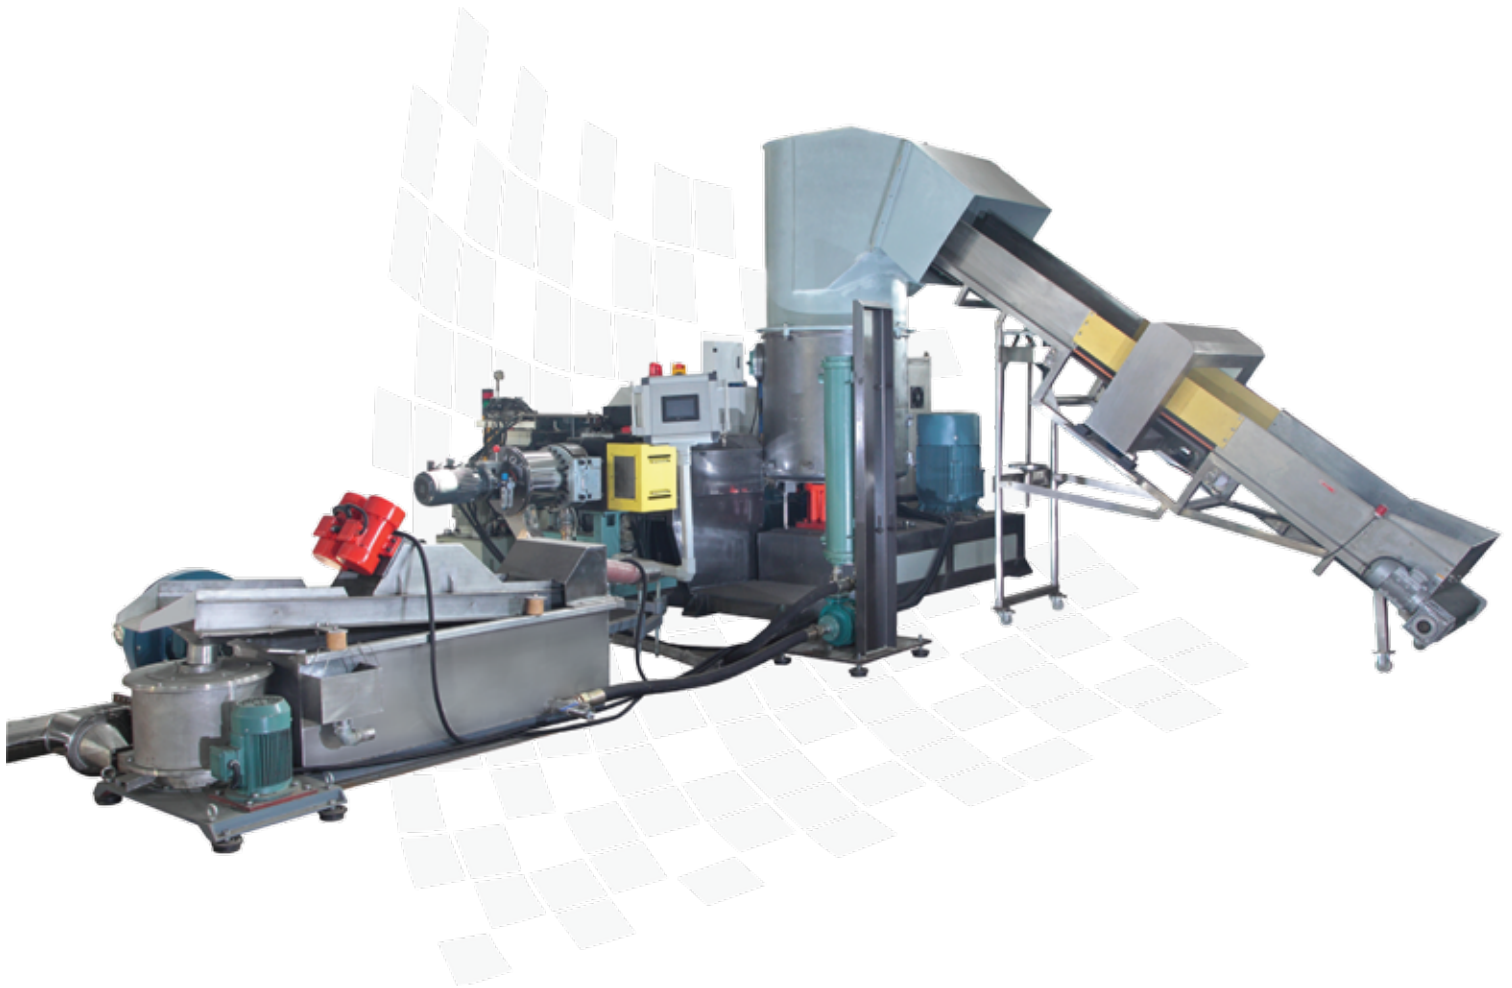

## Wyposażenie linii do recyklingu folii:

- System cięcia w płaszczu wodnym z głowicą z dociskiem pneumatycznym
- Sterowanie analogowe lub poprzez panel dotykowy 15``
- Odgazowanie próżniowe lub naturalne
- W opcji: linie pojedyncze lub kaskadowe
- Wysokowydajna wirówka susząca granulát, wykonana w całości ze stali nierdzewnej
- Stół wibrujący – do dosuszenia i skalibrowania granulatu
- Zasilanie dodatkowych stref poprzez szybkozłączka
- Trójkolorowa lampa sygnalizująca stan pracy linii
- Pomiar ciśnienia masy w wybranych punktach wylączarki/linii

# LINIE do recyklingu folii PP/PE

- Oferowana przez nas typowa linia do recyklingu folii PE/PP składa się z podajnika taśmowego, który ładuje surowiec do aglomeratora. Po zagęszczeniu masa podawana jest bezpośrednio do układu plastyfikującego. Przefiltrowana i odgazowana masa plastyczna podawana jest na głowicę w płaszczu wodnym, gdzie następuje cięcie na granulaty. Następnie granulaty po odwirowaniu na wirówce oraz kalibracji na stole wibrującym, podawany jest do silosa.
- Solidna i trwała konstrukcja, w 100% zgodna z wymogami CE
- Linie nowe, na gwarancji, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
- Doradztwo i wsparcie techniczne w szerokim zakresie optymalizacji parametrów linii

TYP	LRA80	LRA100	LRA 120	LRA140
Ø ślimaka	80	100	120	140
L/D	40	40	38	38
Ø aglomeratora [mm]	1000	1100	1300	1500
Silnik główny wyłaczarki [kW]	75	90	110	132
Silnik aglomeratora [kW]	75	90	110	132
Zmieniacz sit [Ø mm]	120	150	200	250
Wydajność [ kg/h]	150-200	200-250	450-500	600-800

